



THUỘC VỀ THƯƠNG MẠI HỆ THỐNG GIẶT ỦI

Giải pháp giặt là thương mại tốt nhất

• Mạnh hơn • Thông minh hơn • Khỏe mạnh hơn • Hiệu quả hơn

Có gì mới trong Titan Max?

Người dùng có thể hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn với Bồn

chứa lên đến 150L, tốc độ được cải thiện và thiết kế xếp chồng độc quyền của LG



Nhanh hơn

Cảm biến cân bằng con quay hồi chuyển của LG phát hiện chính xác chuyển động của lồng giặt để kích hoạt thuật toán phù hợp nhất cho chu trình giặt, đảm bảo hoàn tất trong vòng 36 phút.



Thông minh hơn

Giải pháp thông minh LG hiện đã có! Tối đa hóa lợi nhuận của bạn theo cách thông minh nhất bằng cách giám sát hoạt động giặt là của bạn từ xa. Ứng dụng giám sát từ xa của LG giúp việc này dễ dàng hơn bao giờ hết



Khỏe mạnh hơn

Luôn giữ máy giặt sạch sẽ với Hệ thống chăm sóc vệ sinh LG. Bây giờ bạn có thể vệ sinh máy giặt trước, trong và sau mỗi lần giặt.



Mạnh hơn

Các bộ phận chuyên nghiệp của LG được chế tạo để sử dụng lâu dài, nghĩa là ít phải sửa chữa hơn và nhiều lợi nhuận hơn. Ngoài Động cơ dẫn động trực tiếp biến tần mạnh mẽ, công nghệ Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển mới còn giảm thiểu ma sát và độ rung.

Được xây dựng cho nhiều hơn,

Được xây dựng cho tốc độ

Làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn

với các vật dụng có thể xếp chồng lên nhau có sức chứa lớn.

15kg

Công suất lớn hơn

NEW

Có thể xếp chồng



Được tin cậy trên toàn thế giới để giúp đỡ
Doanh nghiệp thành công

Giải pháp giặt là thương mại của LG có thể phù hợp hoàn hảo với mọi môi trường kinh doanh.
Chúng tôi “Mạnh mẽ hơn, Thông minh hơn, Khỏe mạnh hơn, Hiệu quả hơn”



Mạnh hơn



Thông minh hơn



Khỏe mạnh hơn



Hiệu quả hơn



TIỆN LỢI THÔNG MINH HƠN

Kiểm soát thông minh, Kinh doanh thông minh

LG Smart Solution là dịch vụ đám mây kết nối doanh nghiệp và máy móc với mọi người, từ chủ doanh nghiệp đến khách hàng.



LG Monitoring System



Smart Control,
Smart Business



LG End User App

HỆ THỐNG GIẶT ỦI VỆ SINH 3+1

TẠI SAO? Chúng tôi cung cấp
giải pháp vệ sinh với 3+1 bước

Vệ sinh máy giặt trước, trong và sau mỗi lần giặt.



Bước 1

Chu trình làm sạch bồn tắm
Vệ sinh 3 phút trước khi sử dụng



Bước 2

Chu trình vệ sinh
99,9% Vệ sinh sạch sẽ
* Khách hàng trả thêm phí cho chu kỳ này



Bước 3

Chu trình vệ sinh bồn tắm chuyên sâu
làm cho bồn tắm sạch bong
*Khuyến cáo nên vệ sinh bồn tắm thường xuyên

MÁY GIẶT



MÁY SẤY




Bước 4

Sấy khô
Tiệt trùng để làm sạch cuối cùng



Đã loại bỏ 99,9% vi khuẩn

*Người dùng có thể loại bỏ 99,9% vi khuẩn trên vải và quần áo khi chạy Chu trình vệ sinh để giặt và sấy.

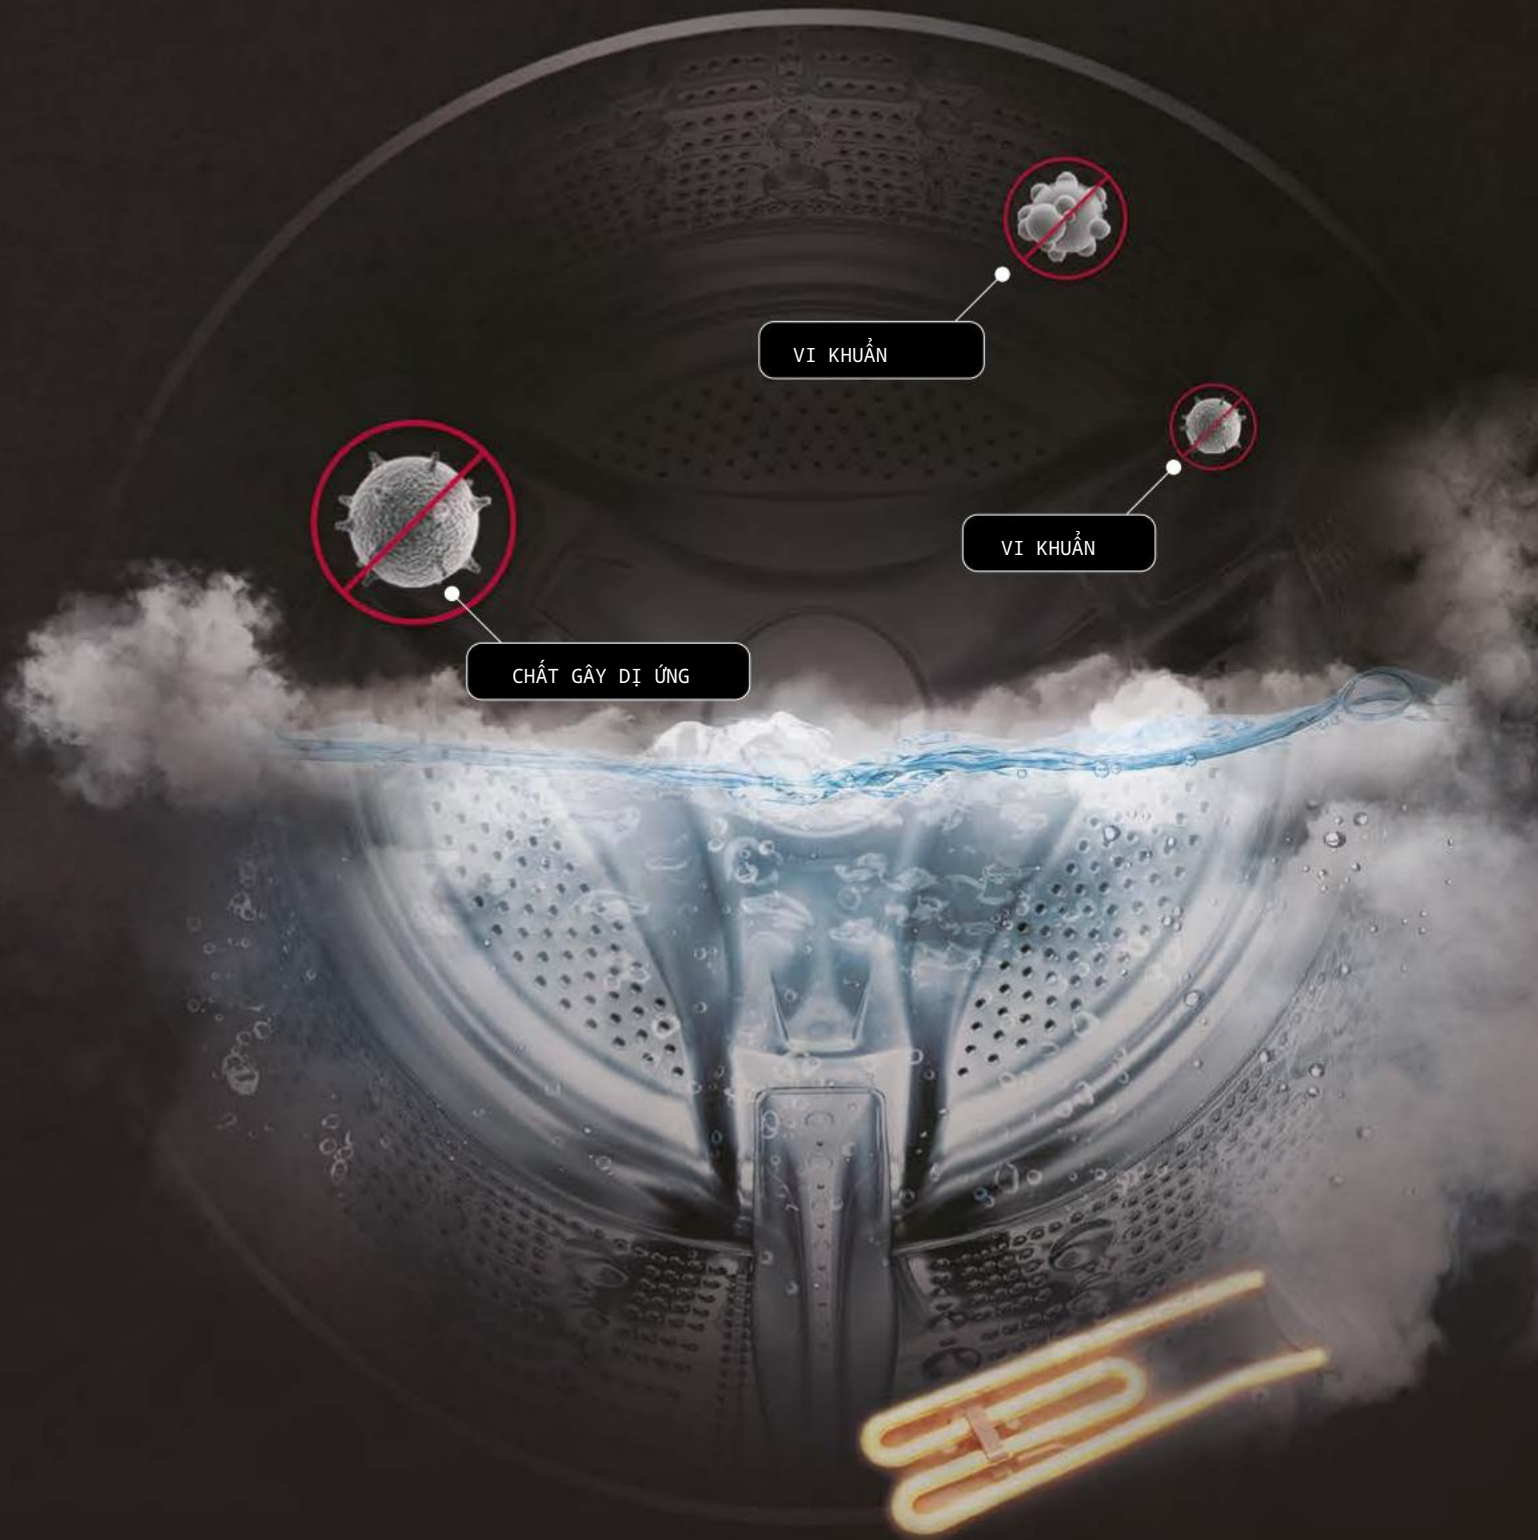

Điều gì quan trọng đối với sự thành công của tiệm giặt là?

Xem lợi nhuận của bạn tăng lên với hệ thống vệ sinh và tiết kiệm LG

“
Giờ đây, khách hàng có thể giặt giữ an toàn hơn.

Hệ thống vệ sinh đảm bảo máy giặt của bạn sạch sẽ trước, trong và sau mỗi lần sử dụng. Có ba chu trình: đầu tiên là Chu trình vệ sinh lồng giặt chỉ mất ba phút để vệ sinh lồng giặt trước khi sử dụng; tiếp theo là Chu trình vệ sinh khử trùng vải của bạn; và cuối cùng là Chu trình vệ sinh lồng giặt chuyên sâu có thể chạy sau khi giặt xong.



Hệ thống giặt là I 3+1 Hygiene Care I

Rửa sạch và lau khô cùng mọi bước ở giữa.



“
Khám phá cơ hội tăng lợi nhuận với Hệ thống tiết kiệm LG.

Hệ thống tiết kiệm I

Vận hành tiệm giặt là hiệu quả hơn bằng cách tiết kiệm nước và năng lượng, do đó cải thiện lợi nhuận của bạn.



Bạn đang tìm kiếm một chiếc máy chạy êm và chắc chắn?



Được xây dựng vững chắc, để tồn tại lâu dài

“

Các bộ phận chuyên nghiệp của LG được chế tạo để sử dụng lâu dài, nghĩa là ít phải sửa chữa hơn và lợi nhuận cao hơn.



Động cơ chuyên nghiệp LG Inverter Direct Drive™ đã loại bỏ hệ thống dây curoa và puli truyền thống, nghĩa là ít bộ phận chuyển động hơn. Ít bộ phận chuyển động hơn nghĩa là ít hao mòn hơn, giúp máy giặt LG của chúng tôi bền hơn nhiều. Để đảm bảo hiệu suất lâu dài, trục kết nối lồng giặt và động cơ được xử lý nhiệt, giúp bảo vệ chống hao mòn do sử dụng nhiều lần. Máy sấy LG có cửa kính cường lực, giúp chúng ít bị vỡ hơn, và bạn có thể nhìn qua cửa để kiểm tra tình trạng hàng hóa của mình.

I Inverter Direct Drive™ I

Độ bền và độ tin cậy tuyệt vời

Không giống như dây curoa và ròng rọc truyền thống, lồng giặt thương mại LG được gắn trực tiếp vào động cơ, mang lại độ bền và độ tin cậy cao. Ít bộ phận hơn đồng nghĩa với ít phải sửa chữa hơn.

Động cơ thông thường

- Đai & Ròng rọc

VS

Biến tần truyền động trực tiếp™

- Không có dây đai và ròng rọc
- Ít tiếng ồn và rung động
- Giặt mạnh mẽ
- Hiệu suất

Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển I

Tiếng ồn thấp, ít rung động

Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển LG cung cấp hiệu suất được tối ưu hóa thông qua thuật toán tiên tiến, cho phép nhập vòng quay không có lỗi và hoàn thành chu kỳ đúng thời hạn.

Cảm biến con quay hồi chuyển +

Giảm xóc Quattro

Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển LG cung cấp hiệu suất tối ưu thông qua thuật toán tiên tiến.

Có

X

Bạn đang tìm kiếm cách thông minh nhất để điều hành doanh nghiệp?



Mang lại năng suất và lợi nhuận cao hơn với Giải pháp thông minh của LG

“ Chủ sở hữu và người dùng có thể quản lý năng suất giặt giữ từ xa bằng Ứng dụng giặt ủi từ xa LG. ”

Cả chủ sở hữu và người dùng đều có thể quản lý năng suất giặt giữ từ xa bằng Ứng dụng LG Remote Laundry. Chủ sở hữu có thể theo dõi doanh thu, thiết lập máy mới, quản lý thông báo lỗi và nhận cảnh báo khi có sự cố tại tiệm giặt là. Người dùng cũng có thể nhận được thông báo gửi đến ứng dụng khi máy giặt có sẵn, do đó không cần phải chờ đợi trong phòng giặt để có máy giặt trống. Khi sắp giặt xong, người dùng có thể nhận được cảnh báo để quay lại tiệm giặt.



Tôi Giải pháp giặt ủi từ xa của LG I

Làm việc tự do và từ xa

Streamline Maintenance có thể theo dõi tình trạng và phát hiện lỗi mọi lúc, mọi nơi; điều chỉnh cài đặt và kiểm soát từng vị trí riêng lẻ và thậm chí cả các máy móc cụ thể.



Được khách hàng ưa chuộng

Giờ đây, với khả năng kiểm tra tình trạng giặt là bằng điện thoại thông minh, khách hàng có thể thoải mái đến phòng tập hoặc mua sắm trong khi chờ giặt xong.



Tính năng chính Chức năng

Mạnh hơn

Sơn tĩnh điện cao cấp

Lớp phủ bột của chúng tôi tạo ra độ bền tương tự như khi sơn xe. Chắc chắn sẽ bền lâu và tạo ra lớp sơn bên ngoài dễ lau chùi.



Biến tần truyền động trực tiếp™

Không giống như hệ thống ròng rọc và dây đai truyền thống, lồng giặt thương mại LG được gắn trực tiếp vào động cơ, mang lại độ bền và độ tin cậy cao. Ít bộ phận hơn đồng nghĩa với ít phải sửa chữa hơn.



Hệ thống cân bằng Gyro

Hệ thống cân bằng con quay hồi chuyển giúp kéo dài tuổi thọ để phát hiện rung động và giảm thiểu thiệt hại do ma sát.



Khỏe mạnh hơn

Hệ thống chăm sóc vệ sinh

Hệ thống chu trình vệ sinh đảm bảo máy giặt của bạn sạch sẽ trước, trong và sau mỗi lần giặt.



Hệ thống định lượng tự động

Hệ thống phun hóa chất/chất tẩy rửa tự động dễ kết nối.

*Máy bơm tự động định lượng (Mua riêng)



Hiệu quả hơn

Tiết kiệm không gian

Kích thước tủ nhỏ với sức chứa lớn hơn và thiết kế có thể xếp chồng lên nhau cho phép chứa nhiều khách hàng và nhiều máy hơn trong không gian hạn chế.



Trống nghiêng 10°

Bồn giặt thương mại của LG nghiêng 10°. Nó cho phép máy giặt có mực nước cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Điều này cho phép chúng tôi sử dụng ít nước hơn mà không làm giảm hiệu suất giặt vượt trội.



Phun sương & phun đôi

Twin Spray xả sạch quần áo của bạn liên tục trong khi quay, giúp giặt nhanh hơn và tăng tỷ lệ luân chuyển khách hàng. Atomizing Spray cũng phun nước vào cửa, do đó bạn không phải lau sạch bọt xà phòng thừa trên kính cửa.



Thông minh hơn

Quản lý Web

Theo dõi hoạt động giặt là của bạn từ xa với LG Management Web. Bạn có thể nhận được thông tin cập nhật trạng thái theo thời gian thực và chẩn đoán sự cố từ xa, cho phép bạn tối đa hóa năng suất.



Ứng dụng người dùng

Ứng dụng LG Laundry Lounge giúp việc giặt giũ từ xa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp họ tiết kiệm thời gian quý báu.



Những câu chuyện trong ngành truyền cảm hứng cho doanh nghiệp của bạn

Hãy xem xét nhiều trang web khác nhau dành cho doanh nghiệp của bạn.

tiệm giặt là

Thiết lập hoàn hảo để tạo ra lợi nhuận. Hỗ trợ kinh doanh tối ưu từ khâu lập kế hoạch đến dịch vụ.



Tại chỗ

Giặt ủi

Phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp. Bởi vì nó mạnh mẽ, bền bỉ và vệ sinh hơn




Nhà ở nhiều hộ gia đình

Giải pháp thông minh hoàn hảo cho nhiều ngôi nhà. Với hệ thống cảnh báo giặt là, bạn không cần phải chờ đợi quần áo giặt xong. LG Smart Solutions giúp bạn thực hiện điều đó từ đầu đến cuối.



Thiết kế không gian kinh doanh của bạn

Đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới với LG VR Simulator.

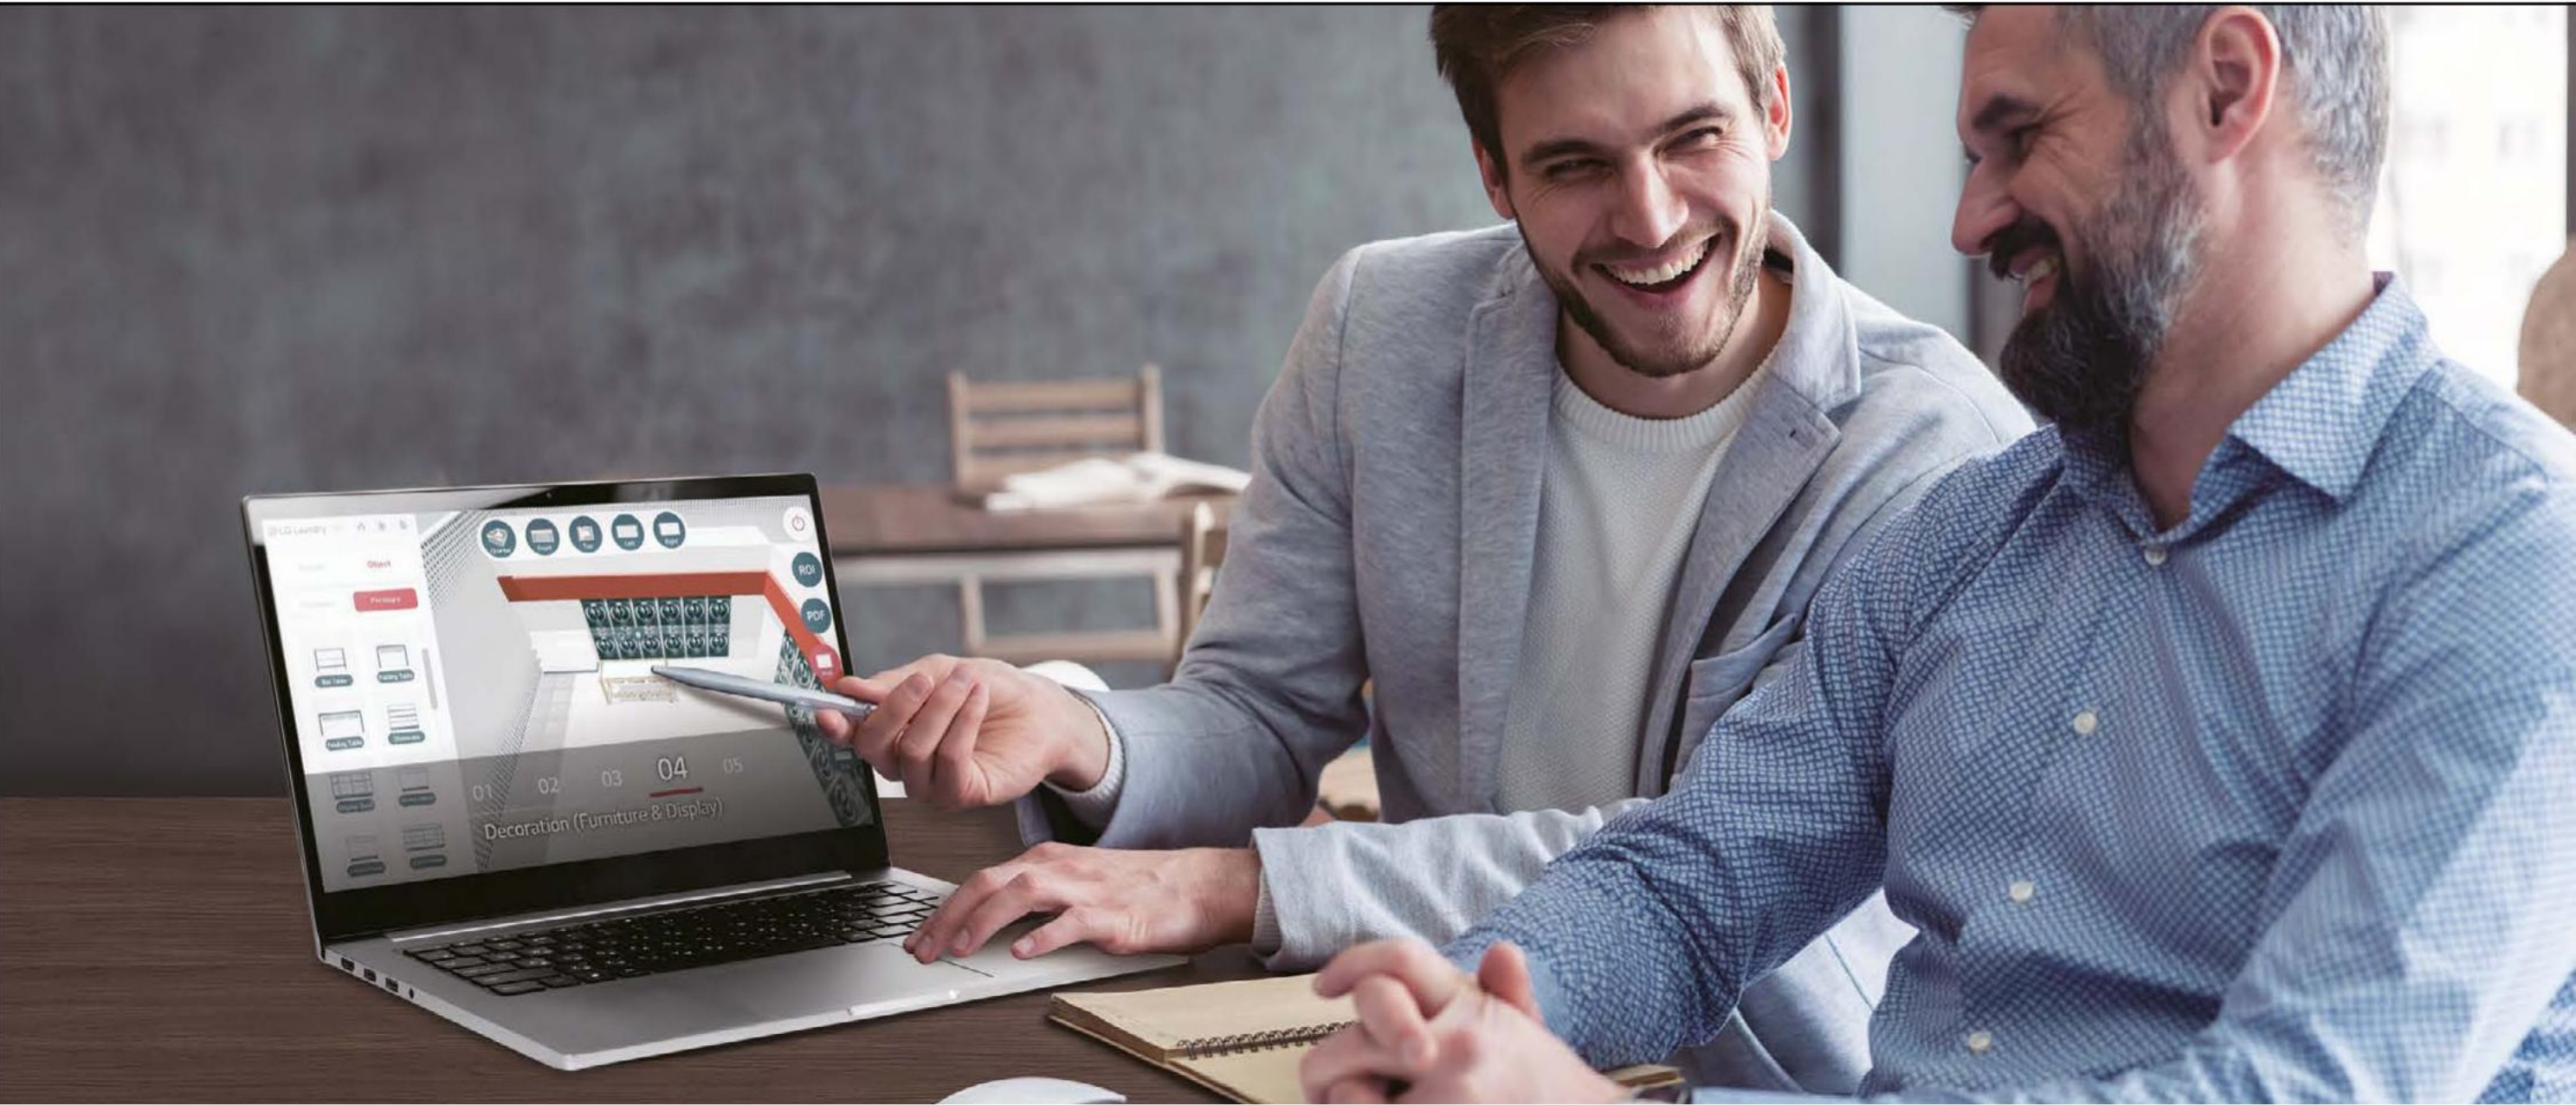

Ngoại thất thu hút khách hàng

Biển báo và áp phích được LG ủy quyền có sẵn để tối đa hóa khả năng hiển thị doanh nghiệp và khuyến khích khách hàng đến tiệm giặt là.



Tư vấn miễn phí thông qua LG VR Simulator

Trình mô phỏng VR của LG xác định các điều kiện và hình dạng của không gian, cho phép bạn thiết kế bố cục tiệm giặt là tối ưu. Với VR 3D, bạn có thể hình dung tiệm giặt là mơ ước của mình và thậm chí phân tích lợi nhuận đầu tư của mình.




MÁY GIẶT GIANT C



		Không có lò sưởi	Máy sưởi
XI LẠNH			
Âm lượng trống	cu.ft (ℓ)	3,7 (104,8)	3.7 (104.8)
Dung tích	Kg	10,3-12,8	10.3
Đường kính	in. (mm)	22,1 (560)	22.1 (560)
Độ sâu	in. (mm)	16,5 (419,3)	16,5 (419,3)
KÍCH THƯỚC			
		27 x 38,7 x 30,2	27 x 38,7 x 30,2
Sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu)	mm	686 x 983 x 767	686 x 983 x 767
Với Cửa Mở	trong (mm)	50,8 (1.291)	50,8 (1.291)
Thùng carton (Rộng x Cao x Sâu)	mm	752 x 1.080 x 798	752 x 1.080 x 798
Trọng lượng (Sản phẩm/Thùng)	cân Anh (kg)	196 (88,9) / 213 (96,5)	196 (88,9) / 213 (96,5)
TỐC ĐỘ			
Rửa		40-50	40-50
Trích xuất (RPM tối đa)		1.200	1.200
Lực G	G	451	451
XẾP HẠNG			
		100-120 / 50 hoặc 60 / 4.2-5 (Sưởi ấm 8.5-9.0)1)	-
Xếp hạng điện	V/Hz/A	220-240 / 50 hoặc 60 / 2,1-2,3 (Sưởi ấm 8.4-9.6)1)	220-240 / 50 hoặc 60 / 13,3-17,5
*CHỈ SỐ TIÊU DÙNG			
Nước2)	có gái (l)	17-21(65-80)	16-18.5(60-70)
Điện	kW/chu kỳ	100-120 / 0.5 (Sưởi ấm 0.85-1.0)1) 220-240 / 0.5(Sưởi ấm 1.85-2.3)1)	3,6-3,8
TIẾNG ỒN & THỜI GIAN CHU KỲ			
Mức độ tiếng ồn (Công suất âm thanh)	dB	Thấp hơn 62 36	Thấp hơn 62
Thời lượng chương trình tính bằng phút (Mặc định)0)	phút		59 (60°C) khóa học3)
HỆ THỐNG & KIỂM SOÁT			
Động cơ truyền động trực tiếp Inverter		ở	ở
Yếu tố làm nóng	Đ/T	100-120 / 1.0001) 220-240 / 2.0001)	220-240 / 3.200
Hệ thống thoát nước		Bơm xả BLDC	Bơm xả BLDC
Giao diện định lượng tự động		ở	ở
Cân biến cân quay Núi chuyển		ở	ở
Bộ giảm chấn		4 Bộ giảm chấn ma sát	4 Bộ giảm chấn ma sát
CHƯƠNG TRÌNH			
		Nóng hoặc Vệ sinh (Phím tắt)4) *Pre-Clean (Phím dài)5)	90°C (194°F)
		Ấm	75°C (167°F)
		Lạnh Léo	60°C (140°F)
		Đồ mỏng manh	40°C (104°F)
		Thêm Super Wash (Thẻ & Tiền xu)/ PGM tùy chỉnh (OPL)PGM tùy chỉnh (OPL)	Lạnh(Phím tắt) *PGM tùy chỉnh (Phím dài)6)
Danh sách chương trình			
HOÀN THIỆN BÊN NGOÀI			
Cái trống		Thép không gỉ	Thép không gỉ
BẢO VỆ MẠCH			
PCB Fuse - Bảng điều khiển chính	ampe	12 (220-240V)	12 (220-240V)
PCB cầu chì-lọc lắp ráp	ampe	15	15


*Kích thước và trọng lượng chỉ là ước tính. *Thiết kế, tính năng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
*Mỗi số mẫu có thể khác nhau tùy theo tải và mức nước vì sản phẩm của chúng tôi do tần suất mực nước.
0) Thông số kỹ thuật này khác nhau tùy theo quốc gia. *Tên mẫu có thể thay đổi tùy theo quốc gia
0) Thông số kỹ thuật này khác nhau tùy theo quốc gia. Để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.
1) Chỉ sử dụng máy sưởi để vệ sinh hoặc làm sạch bồn tắm.
2) Tải trọng: IEC 6.5kg / Mức nước xác định (không có bộ phận làm nóng: cao / Bộ phận làm nóng: Trung bình)
*Lượng nước tiêu thụ có thể khác nhau tùy theo tải và mức nước vì sản phẩm của chúng tôi do tần suất mực nước.
3) Máy giặt phát hiện nhiệt độ nước và tự động điều chỉnh thời gian đun nóng nếu có nguồn cung cấp nước nóng 4) Nếu HACS là DISB (vô hiệu hóa), chu trình Hot có thể chạy. Nếu HACS là ENb (bắt), chu trình vệ sinh có thể chạy.
5) Khi bạn nhấn nút trong 3 giây, chu trình Hot hoặc Hygiene sẽ được chuyển thành chu trình Pre-Clean. (Nếu ITCL là ENb(bắt), chu trình Pre-Clean có thể chạy.)
6) Khi bạn nhấn nút trong 3 giây, chu kỳ Lạnh sẽ được thay đổi thành PGM tùy chỉnh. (Lạnh cho mẫu tiêu xu, PGM tùy chỉnh cho mẫu OPL)

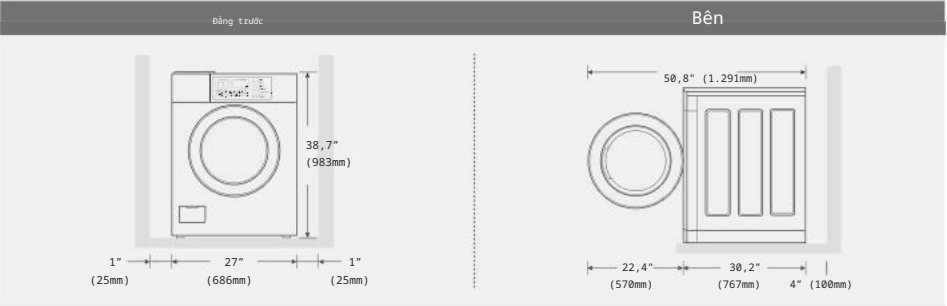

MÁY SẤY GIANT C



		Khí	Điện
XI LẠNH			
Âm lượng trống	cu.ft (ℓ)	7.3 (207)	7.3 (207)
Dung tích	Kg	10,3-12,8	10.3
Đường kính	in. (mm)	26,1 (663)	26.1 (663)
Độ sâu	in. (mm)	22,5 (570,6)	22,5 (570,6)
KÍCH THƯỚC			
		27 x 38,7 x 30,1	27 x 38,7 x 30,1
Sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu)	mm	686 x 983 x 764	686 x 983 x 764
Với Cửa Mở	trong (mm)	49,8 (1.264)	49,8 (1.264)
Thùng carton (Rộng x Cao x Sâu)	mm	29,9 x 46,1 x 31,3	29,9 x 46,1 x 31,3
Trọng lượng (Sản phẩm/Thùng)	cân Anh (kg)	130 (59) / 143 (65)	130 (59) / 143 (65)
XẾP HẠNG			
		120/60/5	120 (240)/60/26
Xếp hạng điện	V/Hz/A	220-240/50/2.4	220-240/50/22,5
		220/60/3	220/60/21
		-	240/50/19,5
*CHỈ SỐ TIÊU DÙNG			
HỆ THỐNG & KIỂM SOÁT			
Loại sưởi ấm		Khí (LNG/LPG)2)	Điện
Loại sấy		Thông gió	Thông gió
Lưu lượng không khí	CFM	160	160
Động cơ	kW	0,25	0,25
Xếp hạng khí0)	kW/BTU	5,8/20.000	-
Yếu tố làm nóng	kW	-	5.4
Thời lượng chương trình tính bằng phút (Mặc định)0)	phút	45 (Bắc Mỹ) / 50 (EU) / 45 (Úc)	45 (NA)/50 (EU) / 45 (Úc)
KẾT NỐI			
Đường kính cửa thoát khí	trong (mm)	4 (100)	4 (100)
Đường kính luồng khí xả	trong (mm)	4 (100)	4 (100)
CHƯƠNG TRÌNH			
		Nhiệt độ cao	Nhiệt độ cao
		Nhiệt độ trung bình	Nhiệt độ trung bình
		Nhiệt độ thấp	Nhiệt độ thấp
		Không có nhiệt	Không có nhiệt
Danh sách chương trình			
HOÀN THIỆN BÊN NGOÀI			
Cái trống		Alcosta	Alcosta

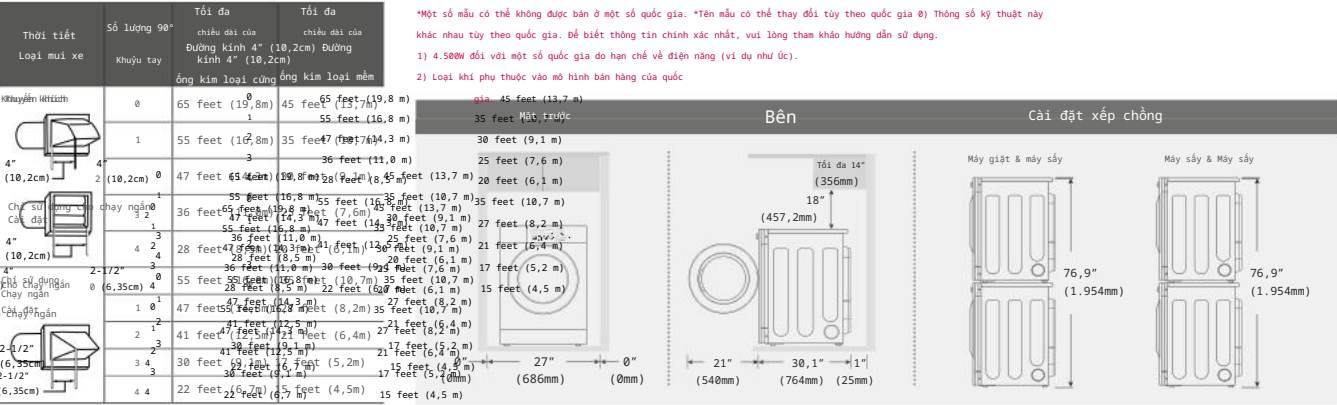


MÁY GIẶT TITAN C



		Không có lò sưởi	Máy sưởi
XI LẠNH			
Ấm lượng trống	cu.ft	5,2 (147)	5.2 (147)
Đường kính	(t) in.	24 (610,8)	24 (610,8)
Độ sâu	(mm) in. (mm)	20,4 (518,1)	20,4 (518,1)
KÍCH THƯỚC			
Sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu)	mm	29 x 40,8 x 32	29 x 40,8 x 32
	mm	737 x 1.036 x 814 53	737 x 1.036 x 814
Với Cửa Mở	trong (mm)	(1.370) 31	53 (1.370)
Thùng carton (Rộng x Cao x Sâu)	trong	x 44,3 x 33,3 788	31 x 44,3 x 33,3
	mm	x 1.125x 846 lb (kg)	788 x 1,125x 846
Trọng lượng (Sản phẩm/Thùng)	221,8 (100,6) / 248 (112,5)	221,8 (100,6) / 248 (112,5)	
TỐC ĐỘ			
Rửa	trong giây phút	46	46
Trích xuất (Tốc độ cao)	trong giây phút	1.000	1.000
Lực G	G	342	342
XẾP HẠNG			
Xếp hạng điện	V/Hz/A	100-120 / 50 hoặc 60 / 4.2-5 (Sưởi ấm 8,5-9,0)1)	-
		220-240 / 50 hoặc 60 / 2,1-2,3 (Sưởi ấm 9.1-10)1)	220-240 / 50 hoặc 60 / 13,3-17,5
*CHỈ SỐ TIỂU DÙNG			
Nước	có giải 1)	18,5-22,5(70-85)4)	18,5-21(70-80)4)
Điện	Công suất/Hz	100-120 / 0.5(Sưởi ấm 0.85-1.0)1) 220-240 / 0.5(Sưởi ấm 2.0-2.4)1)	220-240 / 3,2-3,8
TIẾNG ỒN & THỜI GIAN CHU KỲ			
Mức độ tiếng ồn (Công suất âm thanh)	dB	62	62
Thời lượng chương trình tính bằng phút (Mặc định)0)	phút	36	59 (Khóa học 60°C)
HỆ THỐNG & KIỂM SOÁT			
Động cơ truyền động trực tiếp Inverter			ở -
Yếu tố làm nóng	Đ/T	0 100-120 / 1.0001) 220-240 / 2.0001)	220-240 / 3200
			BLDC
Hệ thống thoát nước			BLDC
Nút dừng khẩn cấp		0 (Chỉ OPL)	0 (Chỉ OPL)
Giao diện định lượng tự động		ở	ở
Cân biến cân quay hồi chuyển		ở	ở
Bộ giảm chấn		4 Bộ giảm chấn ma sát	4 Bộ giảm chấn ma sát
CHƯƠNG TRÌNH			
Danh sách chương trình		Nóng*	75°C
		Ấm*	60°C
		Lạnh nhẹ*	40°C/30°C
		Đồ mỏng manh*	Lạnh nhẹ
		Thêm Super Wash (Thẻ & Tiền xu) / 20 PGM tùy chỉnh (OPL)	* Tùy chỉnh PGM3)
HOÀN THIỆN BÊN NGOÀI			
Cái trống		Thép không gỉ	Thép không gỉ
BẢO VỆ MẠCH			
PCB Fuse - Bảng điều khiển chính	ampe	12 (220-240V) 15	12 (220-240V)
PCB cầu chì-lọc lắp ráp	ampe		15

*Kích thước và trọng lượng chỉ là ước tính. *Thiết kế, tính năng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
*Mặt số màu có thể không được bán ở một số quốc gia. *Tên mẫu có thể thay đổi tùy theo quốc gia *Khóa học năng lượng có sẵn 0) Thông số kỹ thuật này khác nhau tùy theo quốc gia. Để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.
1) Chỉ sử dụng chức năng làm sạch bản tải bằng máy giặt.
2) Dựa trên thử nghiệm DOE J2/J3
3) Khi bạn nhấn nút trong 3 giây, chu kỳ Lạnh sẽ được thay đổi thành PGM Tùy chỉnh. (Lạnh cho mẫu tiêu xu, PGM Tùy chỉnh cho mẫu OPL)
4) Tải trọng: IEC 6,5kg / Mức nước mặc định (không có bộ phận làm nóng: cao / Bộ phận làm nóng: Trung bình) *Trọng lượng tiêu thụ có thể khác nhau tùy theo tải trọng và nước mức nước vì sản phẩm của chúng tôi do tần suất mức nước.

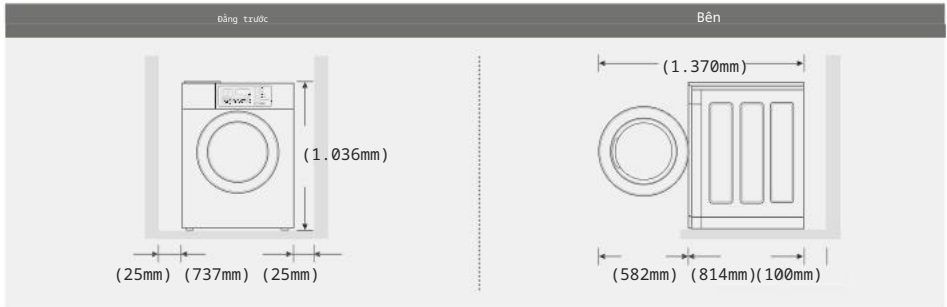

MÁY SẤY TITAN C



		Khí	Điện
XI LẠNH			
Ấm lượng trống	cu.ft	9,0 (254)	9.0 (254)
Đường kính	(ℓ) in.	28,2 (716)	28.2 (716)
Độ sâu	(mm) in. (mm)	24,2 (614)	24.2 (614)
KÍCH THƯỚC			
	1094	29 x 40,2 x 31,9	29 x 40,2 x 31,9
Sản phẩm (Rộng x Cao x Sâu)	mm	737 x 1.022 x 810 in. (mm)	737 x 1.022 x 810
Với Cửa Mở		53.2 (1.350)	53.2 (1.350)
	1094	31,5 x 45,6 x 33,8	31,5 x 45,6 x 33,8
Thùng carton (Rộng x Cao x Sâu)	mm	800 x 1158 x 858	800 x 1158 x 858
Trọng lượng (Sản phẩm/Thùng)	lb (kg)	150 (68,2) / 167,1 (75,8)	150 (68,2) / 167,1 (75,8)
XẾP HẠNG			
Xếp hạng điện	V/Hz/A	120/60/5	120 (240)/60/26
		220-240/50/2.4	220-240/50/22,5
		220/60/3	220/60/21
		-	240/50/19,5
CHỈ SỐ TIỂU DÙNG			
Điện	kW	0,35	4,5 ~ 5,4
HỆ THỐNG & KIỂM SOÁT			
Loại sưởi ấm		Khí (LNG/LPG)1)	Điện
Loại sấy		Thông gió	Thông gió
Lưu lượng không khí	CFM	210	210
Xếp hạng khi0)	kW/BTU	7,4 / 25.000	-
Động cơ	kW	0,33	0,33
Chương trình Duratin trong vài phút (Mặc định)0)	phút	40	40
KẾT NỐI			
Đường kính cửa thoát khí	trong (mm)	4 (100)	4 (100)
Đường kính luồng khí xả	trong (mm)	4 (100)	4 (100)
CHƯƠNG TRÌNH			
Danh sách chương trình		Nhiệt độ cao	Nhiệt độ cao
		Nhiệt độ trung bình	Nhiệt độ trung bình
		Nhiệt độ thấp	Nhiệt độ thấp
		Không có nhiệt	Không có nhiệt
HOÀN THIỆN BÊN NGOÀI			
Cái trống		Thép không gỉ	Thép không gỉ

*Kích thước và trọng lượng chỉ là ước tính. *Thiết kế, tính năng và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
*Mặt số màu có thể không được bán ở một số quốc gia. *Tên mẫu có thể thay đổi tùy theo quốc gia
0) Thông số kỹ thuật này khác nhau tùy theo quốc gia. Để biết thông tin chính xác nhất, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng.
1) Loại khí phụ thuộc vào mô hình bán hàng của từng quốc gia.

